


# P35 WDM



DiBO P35 WDM is een veiligheidsstofzuiger (stofklasse M) met uniek en gepatenteerd filterreinigingssysteem. Zo kunnen zaag-, boor-, snij-, frees- en slijpwerkzaamheden efficiënt en veilig zonder aarzelen worden uitgevoerd.

### Gepatenteerd filterreinigingssysteem:

- Gepatenteerde HEPA 13 patroonfilter (1)
- 2 van elkaar onafhankelijke filterkamers (2)
- Filterreiniging door het omkeren van de luchtstroom (3)
- Automatische filterreiniging elke 45 seconden (4)

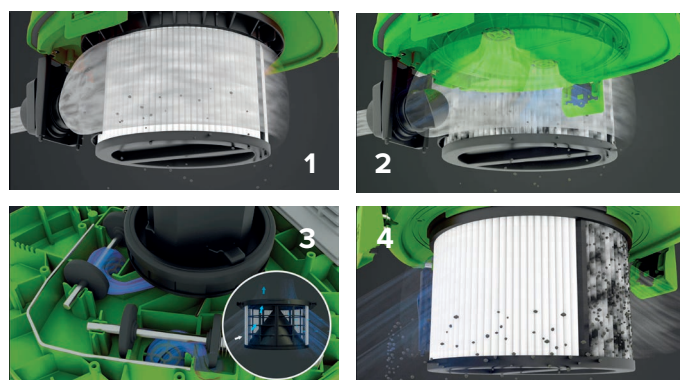

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Gebruiksgemak: ingebouwd stopcontact voor aansluiting elektrische gereedschappen.
- Ergonomisch en gemakkelijk te verplaatsen door handgreep en duwbeugel.
- Inklapbare handgreep met als resultaat een vlakke bovenzijde welke kan gebruikt worden voor zitpauzes of als draagvlak voor een optionele gereedschapskofferadapter.
- Uitgevoerd in hard kunststof met afgeronde stoothoeken.
- Vergrendelingsremmen voorkomen dat de stofzuiger wegwolt.
- Geïntegreerde gereedschapssleutel voor filtervervangning.
- Praktische kabelhaken voor het comfortabel verplaatsen van de stofzuiger.
- Gemakkelijk schoon te maken blow-out filter.
- De extra brede vloerzuigmond (450 mm) kan achteraan op het toestel worden geparkeerd.
- Geleverd met 2 RVS zuigbuizen.

## STANDAARD UITRUSTING

Code	Artikelomschrijving
3.8023.118143	5 m flexibele antistatische en oliebestendige zuigslang Ø 35 mm
3.8023.102116	3 m flexibele antistatische en oliebestendige zuigslang met handvat Ø 38 mm
3.8023.102018	0,5 m RVS zuigbuis Ø 38 mm (standaard 2 stuks bijgeleverd - nabestelling per stuk)
3.8023.102031	Afsluitbare microvezelfilterzak (nabestelling per 5 stuks)
3.8023.118100	HEPA 13 Cartridge filter
3.8023.118138	Vuilniszak (nabestelling per 5 stuks)
3.8023.102125	Vloerzuigmond voor droogzuigen (450 mm) Ø 38 mm
3.8023.102016	Kierenzuigmond (240 mm)
3.8023.102017	Borstelzuigmond, rond Ø 75mm
3.8023.118122	Koppelstuk Ø 21 / 25 / 32 mm
3.8023.118139	Koppelstuk Ø 35 mm



3.8023.102125



3.8023.102031



3.8023.118138

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Stofklasse\* M:
  - Met een maximale doorlaatbaarheid van <math><0,1\%</math>
  - Geschikt voor stof met grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
  - Materiaal: houtstof (beuk, eik), verfstofdeeltjes, keramisch stof, stof van plastic
- (\*) volgens de norm: IEC / EN 60335-2-69
- Gepatenteerd filterreinigingssysteem
- Zuigkrachtbewakingsysteem: een akoestisch en visueel signaal waarschuwt de gebruiker wanneer het vereiste luchtdebiet niet wordt bereikt. Dit voorkomt een verhoogde stofvervuiling in de lucht.
- Bijgeleverde koppelstukken van verschillende diameters voor aansluiting van elektrische gereedschappen met stofafzuiging. ( $\emptyset 21 / 25 / 32 \text{ mm}$  3.8023.118122) ( $\emptyset 35 \text{ mm}$  3.8023.118139)



3.8023.118122  
3.8023.118139

## UITVOERINGEN

Code	Beschrijving	$\text{m}^3/\text{u}$	VAC mbar	kW	l	mm	dB	mm	kg
3.108.025.M	P35 WDM	266	250	1,2 (1 x 230V)	35	10	75	540x390x635	16

## OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8023.118115	Antistatische handgreep
3.8023.102124	Vloerzuigmond voor waterzuigen (450 mm) $\emptyset 38 \text{ mm}$
3.8023.102126	Set rubberen strips voor vloerzuigmond (450 mm)
3.8023.118150	Gereedschapskofferadapter



3.8023.102126



3.8023.102124



3.8023.118150



by **SPRINTUS**  
Professionelle Reinigungsgeräte